1393
LLAVE DINAMOMÉTRICA DE SALTO

Operación absolutamente libre de errores gracias al mecanismo de palanca única.



Apretar desde cualquier posición debido a la posición uniaxial del pivote y la unidad cuadrada.

Mango ergonómico con mecanismo de ajuste protegido.

2.5 - 330 Nm
2 - 250 lbf.ft

Ajuste rápido con poco esfuerzo gracias a la innovadora manivela.

Clara escala cuádruple N.m, Kg.m, lbf.in, lbf.ft



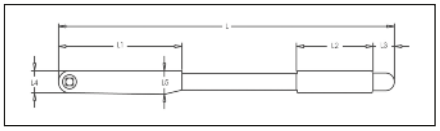



Referencia	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	L6 mm	L7 mm	L8 mm	L9 mm	L10 mm	L11 mm
616100100	318	112,7	72,8	23,8	23,5	28	18,0	22,9	15,8	32,8	18,9	1
616100300	422	112,6	109,8	23,8	23,5	28	18,0	22,9	15,8	33,1	18,9	1

Referencia	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	L6 mm	L7 mm	L8 mm	L9 mm	L10 mm	L11 mm
616132000	597	227	123	35,2	33,9	28	29,1	35,2	25,1	49,2	27,7	2
616133000	825	223	199,3	35,2	33,9	28	28,8	35,2	26,2	49,2	27,8	2,1

- A diferencia de la mayoría de las llaves dinamométricas, el mecanismo pivota alrededor del cuadro
- Esto proporciona una gran ventaja ya que la llave dinamométrica no es dependiente de su longitud
- Como resultado no hay ninguna variación para la aplicación del par preseleccionado, no importa de donde agarremos la herramienta
- Comprobación de par de apriete a derecha e izquierda
- Con certificado de calibración
- Reglaje muy simple con graduación de las medidas métricas e inglesas
- Aviso por triple señal: Tacto, Oído y Vista.

Referencia	N.m	Kg.m.	lbf.in	lbf.ft.	■	L mm			€/u
616100100	2,5-11	0,3-1,2	20-100	2-8	3/8″	318	560	---	**183,87**
616100300	5-33	0,5-3,4	40-300	4-24	3/8″	422	560	---	**188,86**
616132000	50-225	5-23	400-2000	40-160	1/2″	597	2,38	---	**213,96**
616133000	70-330	7-35	600-3000	50-250	1/2″	825	3,12	---	**222,74**

1394
GONIÓMETROS

- Dial fácil de leer calibrado en grados de 0 a 360º
- Lectura sobre indicador metálico
- Tiene un tornillo ajustable que mantiene la escala angular fija para apretar a un ángulo específico
- No se debe sobrepasar el par máximo de apriete de la llave dinamométrica
- Ref.: 2302611 - La escala de 360º está marcada en incrementos de 2 grados e intervalos de 10º y 30º
- Ref.: 7534483 - Cable flexible con imán de 42 cm. Graduaciones en tramos de 2 grados
- Ref.: 7534484 - Cable flexible con pinza de 49 cm. Graduaciones en tramos de 2 grados

Ref.: 7534484

Ref.: 2302611



Ref.: 7534483

Referencia	Descripción	Ø mm		€/u
2302611	Escala 0º-360º	69	---	**23,99**
7534483	Goniómetro con imán	63	---	**66,87**
7534484	Goniómetro con pinza	63	---	**66,69**