Bombas de engrase

2126
CARRO BOMBA DE ENGRASE PARA BIDONES 18-30 KGS

- Para bidones de 18-30 Kg
- Ø Bidón: 260-320 mm
- Equipado con:
  Bomba neum. de lubricacón R 60:1
  Tapa para bidón con pescante ø 320 mm
  Plato seguidor ø 310 mm
  Pistola con acoplamiento giratorio
  Carro (2 ruedas) para bidón de 20-60 Kgs
  Manguera R2 1/4" longitud 3 metros

Referencia	Capacidad	€/u
5101105	18 - 30 Kgs	698,75

2127
CARRO BOMBA DE ENGRASE PARA BIDONES 50-60 KGS

- Para bidones de 50–60 Kg
- Ø Bidón: 370-420 mm
- Equipado con:
  Bomba para grasa R=60:1
  Carro con 2 ruedas neumáticas
  Tapa Ø 420 mm
  Plato seguidor Ø 400 mm
  Manguera R2 1/4" longitud 3,0 m
  Pistola con acoplamiento giratorio

Referencia	Capacidad	€/u
5101116	50 - 60 Kgs	852,97

2128
ENGRASADOR MANUAL ALTA PRESIÓN

- Para bidones de 15 Kg
- Ø Bidón: 265-280 mm
- Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 grs
- Equipado con:
  Bomba manual
  Tapa Ø 280 mm
  Plato seguidor Ø 265 mm
  Manguera R1 1/4" 10x1 longitud 2,0 m
  Grifo M-F 10x1 mm
  Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 garras

Referencia	Capacidad	€/u
5101145	12 - 20 Kgs	246,07

2129
BOMBA NEUMÁTICA DE ACEITE 180/220 L

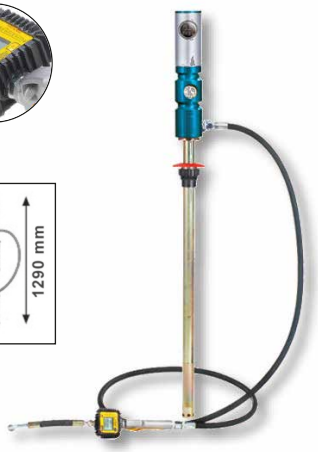

- Para bidones de 180-220 litros
- Ø Bidón: 550-600 mm
- Contador digital, protección de caucho, empuñadura con junto giratorio 1/2", extensión lexible 90°, válvula antigoteo automático Ø14 mm
- Equipado con:
  Bomba neumática para aceite Mod.603 R 3:1 doble efecto Caudal 30 l/min
  Pistola digital distribución aceite
  Mangueras R1 1/2" M-F longitud 3 metros

Referencia	Capacidad	€/u
5101288	180 - 220 litros	895,32

Aspiradores de aceite

2130
ASPIRADOR DE ACEITE NEUMÁTICO

• Vaciado neum. del depósito (máx 0,5 bar) • Después de la despresurización tienen un funcionamiento independiente y sin la necesidad de la conexión continua a aire comprimido, para una aspiración rápida e independiente, usando la sonda apropiada entre las 10 exitentes • La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad
• Aspira el aceite a temp. de 60°-80°C (motor recién apagado) • Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos e inflamables.

Referencia	Capacidad	€/u
5101420	24 litros	455,17

2131
ASPIRADOR DE ACEITE USADO DE PANTÓGRAFO PARA COCHES Y MOTOCICLETAS

- Capacidad depósito 65 litros con indicador de nivel
- Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
- Capacidad cuba de recuperacion 14 l sobre brazos de pantógrafo
- Parilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite reemplazados
- Vaciado neumático del depósito (max 0,5 bar)
- Presión de aire para despresurizar 7,5 - 8 bar
- Tiempo de despresurización 2' - 2,5' l/min
- Capacidad máx de aspiraciónn con una despresesurización 43 - 45 l
- Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y aceite a temp. 60-80°C 1,5 - 2 l/min
- Longitud manguera de aspiración– descarga 2 m

Referencia	Capacidad	€/u
5101468	65 litros	1.062,07

** Los productos marcados se limitan a existencias.*