Gatos de carretilla pesados

2143
GATO CARRETILLA

• Puño de diseño ergonómico, revestido con goma. Bomba de pedal opcional garantiza una rápida subida de carga. Válvula de control de descenso garantiza mayor seguridad incluso en carga máxima. Ruedas giratorias de gran diámetro de neumático.

4 TON
6 TON
10 TON
12 TON
20 TON



Referencia	Mod.	Máx.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	€/u
29HD2304	4T-C	4	130	545	1.270	200	465	1.045	1.206,50
29HD2306	6T-C	6	145	560	1.270	200	465	1.045	1.264,08
29HD2310	10T-C	10	165	580	1.410	225	435	1.045	1.783,52
29HD2312	12T-C	12	170	670	1.700	280	470	1.045	2.317,05
29HD2315	20T-C	20	200	600	1.790	325	475	1.480	2.690,64
29HD8602	Ruedas neumático								143,03

2144
GATO ALTA ELEVACIÓN 3 - 10 TONELADAS

• Puño de diseño ergonómico, revestido con goma. Bomba de pedal opcional garantiza una rápida subida de carga. Válvula de control de bajada de seguridad incorporada para rebajar incluso bajo carga máxima. **ÚLevantar y girarÛ** el sistema de descenso evita el descenso involuntario. Ruedas giratorias de neumático de gran diámetro, que aumentan la capacidad de maniobra de los gatos de mayor capacidad.

3 TON
6 TON
8 TON
10 TON

▲ **Altura máxima 960 mm.**

▼ **Altura mínima 180 mm.**



Referencia	Mod.	Máx.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	€/u
29HD2403	3T-HC	3	130	860	1.620	210	460	1.045	1.340,84
29HD2406	6T-HC	6	180	960	1.830	350	475	1.045	2.236,44
29HD2408	8T-HC	8	180	960	1.830	350	475	1.045	2.351,59
29HD2410	10T-HC	10	210	710	1.700	290	475	1.045	2.350,31
29HD8602	Ruedas neumático								143,03

Gatos oleoneumáticos

2145
GATO OLEONEUMÁTICO

• Chasis de largo alcance. Bomba de aire rápida y silenciosa. Sonido inferior a de 70 dB. La reducida altura del chasis mejora significativamente el acceso a los puntos de apoyo de la mayoría de los vehículos. Puño de diseño ergonómico, revestido con goma, para un práctico y fácil funcionamiento.

1,6 TON

▲ **Altura máxima 480 mm.**

▼ **Altura mínima 77 mm.**



Referencia	Mod.	Máx.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	€/u
29HD1016	A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	1.563,60
29HD8112	Almohadilla goma								25,08
29HD8140	Apoyo elevación (+40 mm)								46,33
29HD8240	Ruedas goma								126,52

2146
GATO OLEONEUMÁTICO

• Bomba de aire silenciosa. Menos de 70 dB. Mango ergonómicamente diseñado para la comodidad del operador. Revestimiento de goma. Válvula de control de descenso de seguridad para un descenso seguro incluso bajo carga máxima. El chasis de largo alcance mejora el acceso a los puntos de elevación profundos debajo de los vehículos.

10 TON



▲ **Altura máxima 580 mm.**

▼ **Altura mínima 150 mm.**

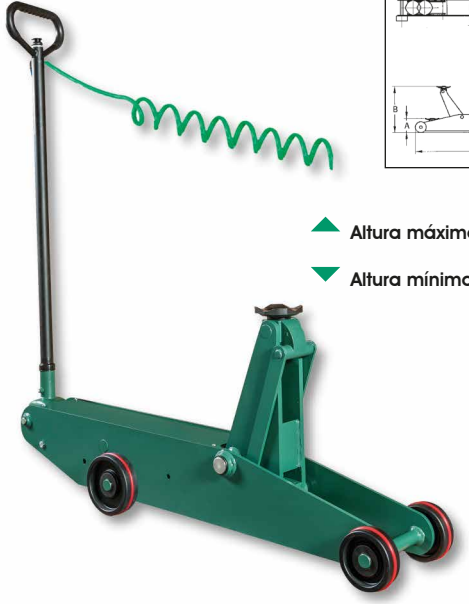

Referencia	Mod.	Máx.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	€/u
29HD4110	A10T-C	10	150	580	---	---	---	---	2.843,03

** Los productos marcados se limitan a existencias.*