
2.6 HIDRÁULICA

Gatos telescópicos y grúas

2147

GATOS TELESCÓPICOS NEUMÁTICOS

• Diseño corto para una fácil maniobrabilidad. Pistón de cromo endurecido protege contra la corrosión. Estructura reducida y ligera para facilitar las maniobras. Característica especial de aproximación rápida y retorno. Modelos standard reforzados con extensiones de 50 y 100 mm. Sistema de descenso de muelle de carga con control de seguridad. El cilindro de 3 etapas proporciona una altura de elevación relativamente alta. Puesto de mando cómodo. Facil manejo. La ref.: 29HD4028 se utiliza para maquinaria agrícola (tractores). La ref.: 29HD4058 se utiliza para autobuses.

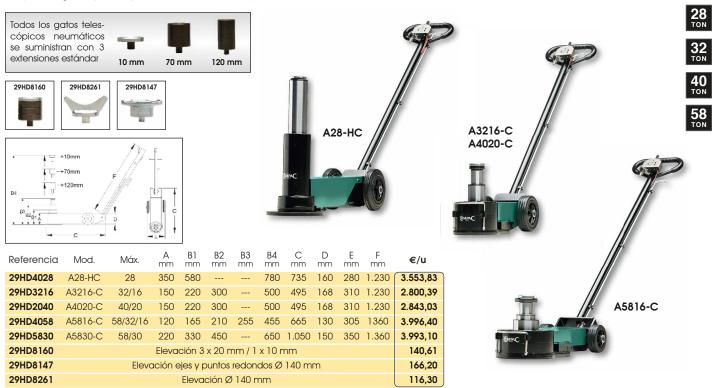

2148

LINTERNA CON SOPORTE ORIENTABLE

- 3W COB LED 350/700 lux 100/300 lumen
- Funcionamiento: 4/2.5h Carga: 3h
- Batería: 3.7V/1.500 mah li-ion IP 65 IK 07
- Medidas: 78,5 x 47,5 x 42 mm










Referencia Características €/u

29HD8002 3W COB LED 59,23



• Ideales en el manejo de ruedas grandes y pesadas (camiones, furgonetas, autobuses). Rollos dobles montados en rodamientos para rotación independiente a la posición de las ruedas. Brazos corredizos. Permite trabajar con ruedas de diámetros entre Ø 545 a 1278 mm. La posición del cilindro ofrece un excelente acceso a la zona de trabajo a traves de estructura abierta. Sistema de descenso por resorte con control de accidentes. La posición del mango de la bomba giratoria permite el funcionamiento por un solo mecánico. Plegable (35x42 cm.). Ocupa poco espacio cuando no está siendo uti-

lizada. Potencia en cualquier posición. Capacidad máxima 550 kgs. Capacidad notable en 350 kgs. en extensión completa. CC055/CC055 Junior.



									'		
Referencia	Mod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	€/u
29HD5050	CC 055	1.530	1.500	Mín. 985 Máx. 1.435	2.120 Máx. 550 kgs 2.455 Máx. 300 kgs	88	440	865	1.020		1.585,21
29HD5100	CC 10	1.530	1.500	Mín. 985 Máx. 1.435	2.120 Máx. 1.000 kgs 2.455 Máx. 300 kgs	88	440	865	1.020		1.598,01
29HD5150	CC 15P	1.720	1.860	Mín. 1.370 Máx. 1.1820	2.745 Máx. 1.500 kgs 3.110 Máx. 500 kgs	200	1.000	850	1.015	1.570	2.998,35
29HD5800				Soporte	CC 055 v CC 10 / Más	x 500) Ka				83 62