Carracas

3167
MINI LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Consumo medio aire: 159 lt/min.
- Velocidad en vacío: 8.500 RPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Par máximo: 542 Nm (400 lb-ft)
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 90 dB
- Tres velocidades
- Gatillo montado lateralmente y una entrada de aire, con conector giratorio con rotación de 360°

Referencia	L mm	Kg		€/u
2308497	88	1,15	---	**425,08**

3168
MINI CARRACA 1/4" EG-208

- Consumo medio aire: 130 lt/min.
- Velocidad en vacío: 250 RPM
- Par máximo: 20 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 6 mm
- Ø Máx. tornillo: M7
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 89,6 dB
- Vibración: 2,8 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Gr		€/u
7100208	165	40	450	6	**117,17**



3169
MINI CARRACA 3/8" EG-210

- Consumo medio aire: 130 lt/min.
- Velocidad en vacío: 250 RPM
- Par máximo: 28 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 6 mm
- Ø Máx. tornillo: M10
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 89,6 dB
- Vibración: 2,8 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Gr		€/u
7100210	190	40	500	6	**82,40**



3170
CARRACA 1/2" EG-223

- Consumo medio aire: 180 lt/min.
- Velocidad en vacío: 160 RPM
- Par máximo: 67 Nm
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Ø Máx. tornillo: M19
- Salida de aire: Frontal
- Decibelios: 89,6 dB
- Vibración: 2,8 m/s²

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100223	260	55	1,20	6	**109,62**



Taladros y atornilladores

3171
TALADRO REVERSIBLE Ø 10 MM. EG-311

- Consumo medio aire: 220 lt/min.
- Velocidad en vacío: 1.800 RPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Inferior
- Decibelios: 90,0 dB
- Vibración: 0,4 m/s²
- Portabrocas: 10 mm
- Rosca husillo: 3/8" - 24UNF

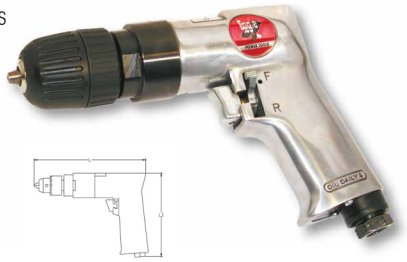

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100311	190	145	1,10	4	**110,29**

3172
TALADRO RECTO Ø 10 MM. EG-328

- Consumo medio aire: 230 lt/min.
- Velocidad en vacío: 2.500 RPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 87,0 dB
- Vibración: 0,8 m/s²
- Portabrocas: 10 mm
- Rosca husillo: 3/8" - 24UNF

Referencia	L mm	L1 mm	Gr		€/u
7100328	215	50	900	4	**133,22**



3173
TALADRO ANGULAR REVERSIBLE Ø 10 MM. EG-330

- Consumo medio aire: 250 lt/min.
- Velocidad en vacío: 1.800 RPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 85,0 dB
- Vibración: 0,6 m/s²
- Portabrocas: 10 mm
- Rosca husillo: 3/8" - 24UNF

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100330	210	85	1,10	4	**190,48**



3174
ATORNILLADOR REVERSIBLE DE PISTOLA EG-590

- Consumo medio aire: 200 lt/min.
- Velocidad en vacío: 800 RPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Ø Máx. tornillo: M8
- Salida de aire: Mango inferior
- Decibelios: 90,0 dB
- Vibración: 0,4 m/s²
- Tipo de embrague: Ajustable exterior

Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100590	260	140	1,30	4	**247,17**

** Los productos marcados se limitan a existencias.*