Multímetros y accesorios

4319
MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMÓVIL

• Tensión cont. (3,2V-1000V) y alt. (3,2V-750V) • Corriente cont. (32mA-10A) y alt. (32mA-300mA) • Resistencia de 320Ω a 320KΩ • Frecuencia de 0,01Hz a 32 kHz • Controlador de diodo • Tacómetro de 0 a 12.000 tr/min • Termómetro -20°C a +1370°C

Referencia	Amperaje		€/u
2670617	10 A	---	239,94

4320
MULTÍMETRO HÍBRIDO 20 A

• Normas seguridad CAT III (1000v) • Medición RPM en motores con 2 a 10 cilindros con "pick-up" o sensor inductivo • Pantalla LCD • 14 funciones, incluidas DCV, ACV, DCA, ACA, Resistencia, RPM (Tac), Frecuencia, Ángulo Dwell, Temperatura (°C/°F), Continuidad y prueba de diodos • Función Data Hold, Función Power Off • Indicación de carga máxima • Protección resultados/sobrecarga • Mide duración en milisegundos

Referencia	Amperaje	L mm		€/u
2631010	Hasta 20A	175	---	299,81

4321
TERMÓMETRO PUNTERO LASER

• Para medir la temperatura sin contacto con la fuente de calor • Grabación automático de los datos • Vista dual del láser • Resolución: 0,1°C.D: S ratio: 12:1 • Interruptor de °C/°F • Pantalla LCD • Tapa para el láser

Referencia	Contenido	€/u
2608861	-50ºC a 550ºC	187,97
2608865	-50ºC a 1000ºC	256,86

4322
CARGADOR DE BATERÍA

• Algoritimo de carga de 9 fases • Todo en uno, modo de carga de 12 V: Baterías SLI, AGM DE PLACA ESPIRAL, AGM DE PLACA PLANA, DE GEL, VRLA, CAL/CAL, DE ÁCIDO-PLOMO START-STOP y LFP; EFB/AGM Start-Stop; baterías de ácido-plomo y baterías de litio • Totalmente automático • Ahorro de batería muy descargada (modo de reparación de 2V) • Protección: sobrecarga, sin chispas, Polaridad inversa, compensación de temperatura, IP65

Start (A) Stop

Referencia	Alimentación		€/u
2634027	1,5 - 10 A	---	333,02

4323
PINZAS MULTÍMETRO DIGITAL

2 PCS

Referencia	Contenido		€/u
1790632	2 pcs	---	9,75

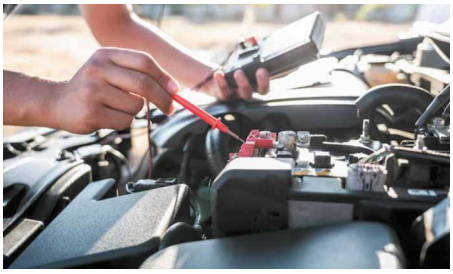

4324
JUEGO ACCESORIOS MULTÍMETROS

• Contiene casi todos los cables necesarios para conectarse a sensores, válvulas, conectores, inyectores…
• Todos los cables están ordenados por parejas macho y hembra y por tamaño de terminal.
• Incluye adaptador ATC (para fusibles mini y maxi) y bucle de corriente ATC para utilizar con pinza amperimétrica, sondas de mecanizado muy afiladas, simulador de airbags (se utiliza para confirmar la alimentación del airbag SRS conectándolo primero para comprobar la presencia de posibles cortocircuitos antes de instalar un nuevo SRS), resistencias sustituibles (3 de 2 ohmios - 2,2 ohmios – 2,7 ohmios), estroboscopio con LED (para comprobar el correcto cableado de series de terminales), pinzas de cocodrilo, conectores banana para utilizar con multímetros, enchufes triples, sondas de prueba amovibles, cable ultrafino para conector de varios pines...
• Nueva resistencia variable de 10 KΩ (en vez de 5 KΩ) con indicador de agujas. Una forma rápida y sencilla de adaptar la resistencia sin necesidad de multímetro durante la simulación de aparatos de detección de resistencia.

Referencia	Contenido		€/u
2631022	112 pcs	---	398,00

4325
KIT ACCESORIOS MULTÍMETRO

Contenido:
• 2 extensores de cable de 1,20 mts • 2 puntas
• 2 pinzas pequeñas • 2 pinzas grandes

8 PCS

Referencia	Contenido		€/u
2377019	8 pcs	---	84,66

4326
JUEGO CABLES DE MEDICION

• Diseñados para áreas con acceso restringido donde las sondas de ancho estándar pueden tener dificultades • Para usarse con cables de prueba estilo banana de 4 mm • Los niveles de protección son: CAT III 1000V (con tapa), CAT II 1000V (sin tapa).

Referencia	L mm		€/u
2307917	120	---	20,42