Llaves para filtros

5288
LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE
- Aplicaciones: DAF (LF) 17 toneladas EURO 4/5.
- Hexagonal de 27 mm y accionamiento de 1/2 ".
- Diseñado para adaptarse a los filtros tipo bote Fleetguard LF16015 con 10 caras.

1/2" 12,5 mm

Referencia	Medidas	€/u
2307836	92 mm x 10pt	42,40

5289
LLAVE DE CORREA PARA FILTRO DE ACEITE
- Impulsión cuadrada de 1/2", correa de nailon de 50 mm de ancho.
- La almohadilla de soporte de acero curvada ayuda a sujetar el filtro sin aplastarlo.

1/2" 12,5 mm

Referencia	Medidas	€/u
2307860	Ø 150 mm	37,27

5290
LLAVE TUBO ACEITE TRANSMISIÓN
- Medidas: 74 mm x 6 pt

1/2" 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2307495	Volvo FM12	81,23

5291
LLAVE FILTRO ACEITE
- Para retirar la tapa del filtro de aceite
- Medidas: 94 mm x 14 pt
- 25Nm de par máximo

1/2" 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2307494	MAN 403 y 603	81,61

5292
VASO PARA TUERCA DE CUBO DE RUEDA DELANTERA - IVECO
- Aplicaciones: Iveco Daily 35 de 2014 • Altura: 47 mm (más dientes) • 4 Dientes: 6,5 x 6,5 x 13 mm • Ø Ext.: 74,7 mm; Ø Int.: 62,7 mm • Equivalente al OEM 99355185

1/2" 12,5 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2308034	Iveco	39,03

5293
PALANCA AJUSTE HOLGURA FRENO DE REMOLQUE S-CAM - PARA HGV
- Diseñado para permitir al usuario comprobar rápida y fácilmente la S-Cam instalada en muchos sistemas de frenos de remolque de vehículos pesados.
- La manija de cuatro posiciones brinda múltiples opciones de acceso y ángulo.
- Diseñado para trabajar con ajustadores manuales y automáticos.

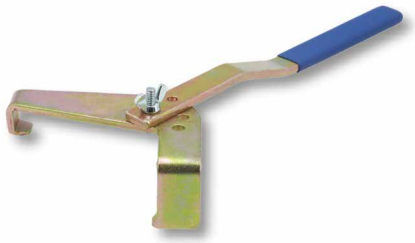

Referencia	Largo	€/u
2308137	350 mm	31,69

5294
EXTRACTOR DE FILTRO DE SECADOR DE AIRE
- Desarrollado para permitir que el usuario retire y reemplace los anillos de bayoneta en la carcasa del cartucho del secador de aire de freno que se usa en los camiones Volvo y Renault equipados con un secador de aire Knorr-Bremse.
- Aplicaciones: Cartucho secador de aire del sistema de frenos Knorr-Bremse, como se usa en los camiones Volvo y Renault.
- Equivalente a la herramienta OEM K162153K50.
- Use con carraca y extensión de 1/2".
- Fabricado en Sheffield. Úselo de acuerdo con las instrucciones del OEM

Referencia	Aplicaciones	€/u
2308287	Volvo y Renault	64,32

5295
LLAVE TURBO CARGADOR 15MM 12PT
- Diseñado para quitar/apretar las tuercas en los turbo cargadores MAN HGV. La cabeza en ángulo permite el acceso en espacios reducidos.
- Fabricado en cromo vanadio con empuñadura suave.

Referencia	Largo	€/u
2307631	280 mm	28,81

5296
VASO DE RÓTULA ALMENADA
- 6 dientes: 9,7 mm de largo x 5 mm de grosor, 115 mm de profundidad, Ø 100 mm.
- Para uso en juntas de rótula Volvo números de pieza: 20994563, 20739867, 70314325, 70321617 y equivalentes.

3/4" 20 mm

Referencia	Medidas	€/u
2308017	Volvo B12	183,49

5297
LLAVE PARA TAPON SUPERIOR
- **Aplicaciones**: DAF, MAN, Neoplan.
- Diseñado para funcionar con tapones OEM: DAF 1853 604 y 1982 821; MAN 51.90310.6010.
- Uso recomendado con llave o dado de 17 mm.

Referencia	Aplicaciones	€/u
2307282	DAF y MAN	77,08

5298
LLAVE TUERCA EJE TRANSMISIÓN
- Para aflojar y apretar la tuerca de retención en el eje principal de la transmisión
- Acabado en negro fosfatado
- Largo: 76 mm - 4 pines
- Ø Int.: 72 mm
- Ø Ext.: 81 mm

3/4" 20 mm

Referencia	Aplicaciones	€/u
2307780	Scania	132,36

** Los productos marcados se limitan a existencias.*